

**SUELO VINILICO RIGIDO EN CLIC – SPC – CON SOPORTE IXPE
CARACTERISTICAS, PREPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y
GARANTIA DE SUELO SPC VINILICO FORTIS FLOOR.1ª CALIDAD.**

GRUESO 6,5 MM (5,5 mm + 1 mm de soporte IXPE)

Especial para superficies de gran tránsito: tiendas, colegios, apartamentos, hoteles, oficinas, residencias, salas de juego, habitaciones húmedas como baños y cocinas, viviendas, etc. No apto para suelos de duchas, saunas, terrazas sin acondicionar para vivienda, zonas de piscina, etc.

0,55 mm. capa de uso.

10 años de garantía uso doméstico.

5 años de garantía de uso comercial

Resistente a agentes de limpieza domésticos.

Resistente a la abrasión.

Resistente al deslizamiento.

Difícilmente inflamable.

Resistente a las manchas.

Fácil de colocar por uno mismo.

IMPORTANTE

* Antes de la instalación, la tarima debe estar almacenada en plano, los paquetes sin abrir y al menos durante 24 h a la temperatura ambiente del lugar donde se va a instalar (mínimo 18°C).

ANTES DE INSTALAR SUELO VINÍLICO RIGIDO EN CLIC –SPC-

Antes de comenzar una instalación, compruebe y asegúrese de que el suelo está bien barrido, libre de pegamentos, arenilla, o cualquier otra sustancia que implique desperfectos en el suelo.

Es muy importante que el suelo esté bien liso y nivelado para evitar que se rompa el clic al pisar el suelo, si no está así, den una capa de pasta autonivelante. Ésta debe estar bastante líquida para que se autonivele por sí misma.

SUPERFICIES ADECUADAS

Superficies lisas y niveladas. Levemente texturadas o porosas: suelos sólidos; bien limpios y secos (en soleras nuevas al menos 60 días de secado). Todas las superficies deben estar libres de polvo. Puede instalarse sobre suelos radiantes. El suelo no debe estar a una temperatura superior a 25°C.

SUPERFICIES INADECUADAS

Superficies ásperas, irregulares o desniveladas, incluidas las alfombras. Las superficies ásperas, sumamente texturadas o irregulares que hay debajo del vinilo distorsionan la superficie del acabado. Este producto no es apto para uso en habitaciones que puedan inundarse o que tengan hormigón fresco o saunas. No coloque este producto en áreas expuestas a la luz solar directa durante periodos prolongados, como terrazas interiores o solárium.

PREPARACIÓN

En el caso de instalación sobre baldosas existentes, las juntas que haya entre ellas deben ser niveladas con pasta autonivelante, debe estar bastante licuosa, para que quede toda la superficie a nivel.

Para los suelos SPC, las irregularidades de más de 1 mm sobre un ancho de 20 cm deben ser niveladas, o por ejemplo sobre un ancho de 2 m. se deben nivelar todas las irregularidades superiores a 3 mm.

En el caso de bultos o protuberancias, deben ser eliminados, bien lijando o raspando, para que la superficie quede lisa y nivelada.

Las soleras nuevas deben someterse a un secado de cómo mínimo, 60 días antes de la instalación. Para controlar el secado de las solera, por ejemplo, en las soleras de 1 cm requieren al menos una semana de secado, y así sucesiva y proporcionalmente (este tiempo bajo una

FORTIS FLOOR

temperatura media de ambiente de 20°C). Las cabezas de los clavos, si los hubiera, deben eliminarse o si no es posible sacarlos enteros, deben quedar debajo de la superficie. Restriegue, alise o rellene las superficies irregulares y los orificios o las grietas mediante un producto de autonivelación para suelos. Si lo instala sobre baldosas existentes, use un compuesto de nivelación para suelos para dar una capa de imprimación a las líneas de juntas. Antes de colocar el suelo vinílico, asegúrese de que el suelo esté liso, limpio, libre de cera, grasa, aceite, polvo, etc y que esté sellado según sea necesario.

No se debe instalar suelo SPC sobre suelo de madera, este suelo debe ser retirado antes de instalar este suelo, ya que al ser el SPC un suelo que se puede fregar, se puede filtrar el agua o humedad al suelo de madera y éste se puede levantar, agrietar o pudrir.

Una vez retirado el suelo de madera, asegúrese de que no tiene moho, insectos, etc. debe estar bien limpio, nivelado y sin posibles clavos.

Las tablas de vinilo deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (mínimo 18°C aprox.) durante 24 horas antes de la instalación. Verifique las tablas cuidadosamente en busca de defectos antes de la instalación. Verifique en las cajas que todos los NUMEROS DE SERIE y MODELO DE ARTICULO sean los mismos, y, además, asegúrese de haber comprado suficiente material para completar el trabajo (Es posible que cuando compre de nuevo el producto, aún siendo el mismo modelo pueda variar algo la tonalidad, si corresponde a una partida diferente de fabricación).

Retire todo rastro de pegamento o residuo del suelo anterior.

Una vez instalado el suelo flotante, no debe fijar o atornillar islas de cocina ni cualquier otro objeto pesado, como armarios empotrados. No se debe bloquear una instalación flotante, es decir un suelo flotante debe poder moverse por sí mismo y alrededor de los objetos pesados con el fin de evitar que las uniones se abran y las planchas o lamas se separen.

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

Cuchilla o cúter, separadores, lápiz, cinta métrica, regla y gafas de seguridad.

Comience la instalación en una esquina. Coloque la primera tabla con el lado del macho mirando hacia la pared con un margen de separación entre 6-7 mm. de dilatación (Figura 1)

FORTIS FLOOR

Para acoplar la segunda tabla, introduzca la ranura macho en la ranura hembra de la primera tabla en un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la tabla, ésta encajará en su lugar. Alinee los bordes cuidadosamente. Las tablas deben quedar planas en el suelo. (Vea la figura 2)

Continúe uniendo los paneles de la primera fila hasta llegar al último panel completo. Para encajar la última tabla, gírela 180 grados con el diseño mirando hacia arriba y colóquela al lado de la fila. Mídala y márkela, y luego, mediante una regla y una cuchilla o cúter, hágale una muesca y córtela. Instale el panel según se describe más arriba. (Vea la figura 3)

Comience la fila siguiente con la pieza cortada de la fila anterior para escalonar el motivo decorativo. Las piezas deben tener un mínimo de 25 cm. con respecto a las de la fila contigua. (Vea la figura 4)

NOTA: Resulta más rápido unir las tablas formando una fila nueva por los extremos y luego acoplar esta fila entera a la anterior por los laterales.

Para comenzar la segunda fila, coloque la primera tabla en el suelo. Tome la segunda tabla, introduzca la ranura macho en la ranura hembra de la primera tabla en un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la tabla, esta encajará en su lugar al aplicarle una leve presión. Las tablas deben quedar planas en el suelo.


Continúe colocando las tablas de esta manera hasta que la segunda fila esté completa. Para acoplar la segunda fila a la primera, incline y presione la ranura macho lateral en la ranura hembra lateral de la primera tabla a un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Baje y encaje las filas mientras alinea los bordes cuidadosamente. (Vea figura 5)

Para que entre la última fila, ponga un panel encima de la fila anterior. Con la lengüeta hacia la pared, ponga otro panel al revés sobre el que se medirá y úselo como regla de medir. No se olvide de dejar espacio para los espaciadores, dejando 6-7 mm para dilatación sin llegar a la pared, y no se olvide de retirar las cuñas en el caso de haberlas colocado. Corte el panel y colóquelo en su lugar. (Vea figura 6)

Los marcos de puerta y salidas de calefacción también requieren un espacio de expansión. Primero corte el panel de la longitud correcta. Después coloque el panel cortado junto a su posición real, mida con una regla las áreas que se cortarán y márkelas. Corte en los puntos marcados, dejando el espacio necesario para expansión a cada lado. (Vea figura 7)

FORTIS FLOOR

Usted pueda recortar los marcos de las puertas poniendo un panel al revés y usando un serrucho para cortar la altura necesaria; de este modo los paneles se deslizaran fácilmente debajo de los marcos. (Vea figura 8)

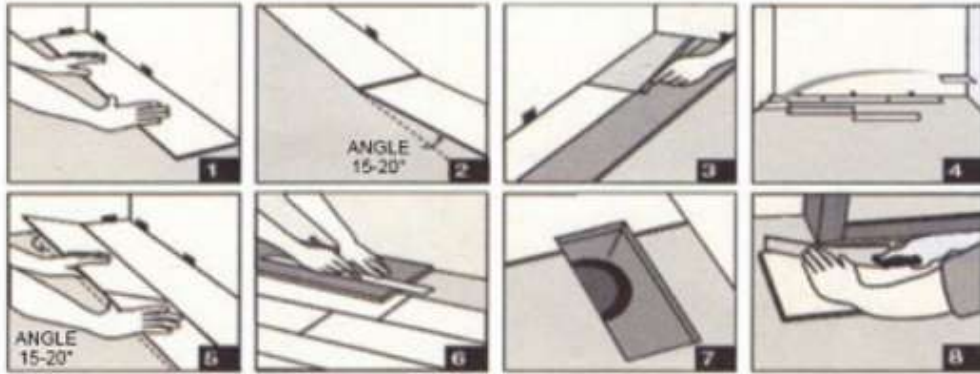

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Una vez que se instala el suelo, se puede hacer una primera limpieza un poco más exhaustiva, para retirar los restos de productos sobre el nuevo suelo.

Se recomienda barrer con cepillo y recoger con recogedor. A continuación se puede aplicar un limpiador tipo Lyssolen 25. Es un limpiador potente.

Para posteriores limpiezas puede usar limpiador en cápsulas Lyssolen Aloe Vera higienizante. Siga las instrucciones del fabricante.

Para evitar que entre arenilla o polvo en el suelo, utilice un felpudo adecuado (no de goma), y manténgalo en buen estado, en las puertas de entrada. Barra con frecuencia para eliminar el polvo y la arenilla de la superficie.

Para limpiar cualquier rastro de suciedad y huellas, use un paño húmedo o una fregona humedecida con jabón Lyssolen Aloe Vera higienizante.

Puede usar cepillos, mopa o aspiradora. La aspiradora debe tener ruedas blandas para no arañar el pavimento y cepillos finos y suaves como se usan habitualmente para madera.

Puede usar máquinas de limpieza, tipo rumba, pero deben ser de un único disco y con cepillos especiales para Parquet. Estas máquinas deben funcionar a baja velocidad (para evitar que arañe o pula el suelo) y debe ser un aparato pequeño de un peso no superior a 4,5-5,0 kg, por lo que en ningún caso industriales. Estos aparatos deben estar destinados para una limpieza diaria. No se deben usar nunca máquinas de limpieza a alta presión. Procure que el agua no supere los 35-40°C de temperatura. Nunca aplicar a presión.

FORTIS FLOOR

NO se debe usar máquina al vapor, debido a la alta temperatura del vapor, ya que puede levantar la capa superior del SPC.

A la hora de la limpieza, debe seguir la veta de las planchas y no mantenga mucho tiempo fijo el aparato en el mismo sitio.

Está totalmente prohibido el uso de máquinas de fregado y encerado.

PRECAUCIÓN: Las lamas de SPC pueden ser resbaladizas cuando están mojadas.

Nunca use cera, limpiadores abrasivos ni agentes pulidores ya que pueden deslucir o distorsionar el acabado.

Los tacones altos pueden dañar el suelo.

Use almohadillas protectoras en las patas de los muebles.

Evite la exposición a la luz solar directa durante periodos prolongados. Use cortinas o persianas para minimizar la luz solar directa durante las horas de plena luz solar periodos prolongados.

No permita que cigarrillos, colillas, cerillas, o cualquier objeto especialmente caliente entre en contacto con su suelo SPC, pues podría ocasionar daños irreparables y permanentes.

No apto para exteriores. No se debe instalar al exterior.

Se recomienda quitar las manchas lo antes posible, es decir, en cuanto vea que ha caído una mancha límpiela cuanto antes. Si son manchas un poco más resistentes utilice el producto Lyssole 25, siga las instrucciones del fabricante.

Hay otras manchas como pueden ser de esmalte pintaúñas, o productos procedentes del petróleo como betunes, pinta labios, etc. se recomienda quitarlo cuanto antes, y si persisten, pruebe en una zona no visible con alcohol, disolvente de uso doméstico, acetona, etc. Si ve que se quita el color, no los utilice.

GARANTIA

La duración de esta garantía es de 10 años para suelos residenciales y 5 años para suelos comerciales (no industriales)

La fecha de aplicación de la garantía es desde la fecha de la factura de adquisición del producto. La garantía es de aplicación a la persona que figura en la factura, la garantía es intransferible, y se considera el primer propietario del material. No se atenderán reclamaciones sin factura de compra y de persona distinta a esta factura de compra.

La garantía sólo es de aplicación para los materiales instalados en interiores cerrados, y la temperatura ha de ser superior a 8°C. NO APTO para exteriores, e interiores sin climatización, o menor a 8°C, debe asegurarse que no baja de esta temperatura. La temperatura idónea está entre 18°C y 30°C

Para la instalación de este suelo SPC con soporte IXPE incorporado, deben seguir las instrucciones de montaje de este documento que prima sobre cualquier otro documento que

podiera tener errores tipográficos, este documento lo puede descargar directamente de la página web www.fortisfloor.com. No se recomienda usar manta o soporte, ya que una manta o soporte demasiado gruesa o demasiado blanda, puede dañar el suelo SPC. La manta o soporte que se suele usar en tarimas laminadas o tarimas flotantes de madera NO son aptas para este tipo de suelo SPC Vinílico.

Los suelos SPC vinílicos que se vayan a colocar en una misma instalación, se deben pedir a la vez, ya que no se puede garantizar la igualdad de colores y tamaño de las piezas de distintos pedidos.

Todas las lamas de suelo, antes y durante la instalación, se deben revisar minuciosamente en un lugar con buena iluminación, por si hubiera defectos de fabricación. Si encontrara alguna lama con algún defecto, se debe retirar y no instalar de ninguna manera. Si encontrase más de 2 ó 3 lamas defectuosas, deberá parar la instalación y avisar a su distribuidor. El comunicado al distribuidor debe realizarse por escrito, y en un plazo no superior a 15 días, desde la fecha de la factura de compra, pasado este plazo no se aceptarán ninguna reclamación. No se aceptará por parte de FORTIS FLOOR, bajo ningún concepto, los gastos derivados de pérdidas de tiempo de instalación, de mano de obra, ni costes de inconvenientes que se puedan causar, costos u otro tipo de daño directos o indirectos derivados de una reclamación.

Los productos, una vez instalados, son aceptados tal cual, por lo que la garantía no cubre reclamaciones de apariencia. Es decir, el comprador, asume que los productos que ha instalado son los correctos seleccionados. Si hubiera algún error en la referencia, lo debería haber avisado antes de su instalación para proceder al cambio del producto. No se acepta ninguna reclamación sobre referencias incorrectas.

Todos los productos pueden tener tolerancias de defectos de material o producción, admitidos por el fabricante, incluyen laminación, reducción a la resistencia de agua y a la capa de desgaste.

La disminución del brillo o arañillos poco profundos, no se considera desgaste de la superficie sino el resultado del paso del tiempo por el uso diario.

Los daños sobre el producto, deben ser evidentes a simple vista, al menos a 1000 mm de altura, no se incluyen los daños a trasluz o a los localizados a menos de 1000 mm. Deben tener al menos 2 cm² y no tienen que ser fruto de condiciones abusivas o accidentes, como pueden ser por arrastre de muebles, por garras de mascotas, cortes que se hayan producido por accidente. Por esto se aconseja proteger las patas del mobiliario en general (vea instrucciones de mantenimiento) así como usar aspiradoras con bordes o cepillos suaves y ruedas blandas.

Esta garantía cubre el reemplazo o reembolso del suelo vinílico únicamente defectuoso: no cubre la mano de obra (incluido el costo de la mano de obra para la instalación del suelo) ni los costos generados por pérdida de tiempo, gastos accidentales o cualquier otro daño. Tampoco cubre daños debidos a una instalación o un mantenimiento inadecuado, quemaduras, roturas, muescas, manchas o disminución del brillo a causa del uso normal y/o de las aplicaciones en exteriores.

10 años de garantía uso doméstico.

FORTIS FLOOR

Este suelo de vinilo rígido SPC de 1ª calidad cuenta con una garantía por desgaste durante 10 años en uso doméstico a partir de la fecha de adquisición. Su suelo estará garantizado contra cualquier defecto de fabricación. No se desgastará ni ensuciará de manera permanente con manchas domésticas comunes durante su instalación y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de este documento.

5 años de garantía uso comercial.

Nuestra garantía comercial limitada de 5 años para el suelo de vinilo Vinílico rígido SPC significa que durante 5 años, a partir de la fecha de adquisición, su suelo estará garantizado contra cualquier defecto de fabricación. No se desgastará durante su instalación y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de este documento y que puede imprimir desde nuestra web www.fortisfloor.com

La garantía comercial expresa es la que proporciona FORTIS FLOOR. FORTIS FLOOR no ofrece ninguna otra garantía ya sea explícita o implícita, de ningún tipo. Ningún distribuidor, comercial, empleados, minoristas, instaladores, etc tiene la potestad de modificar las obligaciones, renunciaciones, exclusiones o cualquier otros puntos descritos en esta garantía comercial.

No incluye esta garantía:

1. Los arañazos por corrimiento constante de mesas, sillas, estanterías, camareras, etc en todas las áreas de comida, que incluyen restaurantes, cafeterías, pubs y salones de baile.
2. Aplicaciones institucionales: Vestíbulos de Hospitales y edificios gubernamentales
3. Áreas comerciales intensivas como vestíbulos de: aeropuertos, escuelas, colegios, etc
4. Áreas que tengan tráfico pesado y acceso inmediato al tráfico de la calle

RECLAMACIONES

Esta garantía se aplica sólo al comprador original y se requiere la factura como comprobante de compra para realizar cualquier reclamación. Se aceptarán reclamaciones por los desgastes que cubran un área de 20 mm como mínimo. Esta garantía se prorratea según la cantidad de tiempo transcurrido desde la instalación del suelo. Si desea presentar una reclamación cubierta por la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado donde compró el suelo.

Si el defecto o fallo se detecta durante la instalación, deben parar inmediatamente la instalación, comunicárselo a su distribuidor, por escrito, o de lo contrario, la garantía comercial quedará anulada.

IMPORTANTE E IMPRESCINDIBLE

FORTIS FLOOR se reserva el derecho de personarse en cualquier instalación sobre las que nos informen sobre cualquier defecto de fabricación, es decir, en todos los casos, nos deben informar para que un representante de FORTIS FLOOR, en un plazo no superior a 15 días, examine los hechos “in Situ”. Así mismo FORTIS FLOOR, se reserva el derecho de coger muestras para analizarlas en los laboratorios pertinentes. FORTIS FLOOR no se hará responsable de ninguna reclamación que no haya sido verificada “in situ” por persona autorizada por Fortis Floor.

Un técnico autorizado por FORTIS FLOOR, una vez recibida la reclamación por escrito, explicando el daño que se observe en el suelo y acompañado con las fotos correspondientes e indicando la dirección donde se ha instalado el suelo SPC, y con la previa autorización por escrito del propietario, se personará en el lugar de instalación, en un plazo no superior a 15 días. Una vez revisada la misma, el técnico realizará un informe detallado, en un plazo no superior a 10 días, y se le comunicará si los defectos son de instalación, de fabricación o de mantenimiento.

La garantía se aplica exclusivamente al material defectuoso, la compensación será restituyendo la parte del material defectuoso, y si no hubiera dicho material por estar ya descatalogado, se compensará con el precio de compra del material defectuoso. Fortis Floor les indicará qué hacer con las lamas defectuosas.

La compensación será decreciente en relación con el tiempo transcurrido desde la adquisición del producto.

Así un producto con 10 años de garantía:

Hasta 2 años: 100%

A partir de 2 años hasta de 4 años: 75%

A partir de 4 años hasta 7 años: 50%

De 7 años a 10 años: 20%

Así un producto con 5 años de garantía:

Hasta 1 año: 100%

Hasta 2 años: 80%

Hasta 3 años: 60%

Hasta 4 años: 40%

Hasta 5 años: 20%