DOCUMENTO DE GARANTIA FORTIS FLOOR DE TARIMA FLOTANTE LAMINADA AC5 CLASE 33 RESISTENTE AL AGUA

Los productos de la marca Fortis Floor están garantizados por su distribuidor oficial para España Evasar S.L.

TARIMA FLOTANTE LAMINADA AC5 CLASE 33 DE 10MM. RESISTENTE AL AGUA (INCLUYE ADHERIDO IXPE 1,5 MM. IGUALMENTE RESISTENTE AL AGUA)
MACHOS Y HEMBRAS DE LA TARIMA TIENEN UNA IMPRIMACIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD

1. FORTIS FLOOR GARANTIZA QUE SU PAVIMENTO LAMINADO CUMPLE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES:

1. HA SIDO PRODUCIDA DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR CERTIFICADO CE.
2. HA SIDO PRODUCIDA SEGUN LAS NORMAS EUROPEAS 14041.
3. CANTIDAD DE FORMALDEIDO: CUMPLE NORMA EN 717-2,
4. MEDICIÓN DE FRICCION EN SUPERFICIES DE SUELOS SECOS: CUMPLE NORMA EN 13893,
5. PROPIEDADES HYGROTERMALES: CUMLE NORMA EN 12524,
6. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO: CUMPLE NORMA EN 13501,
7. COMPORTAMIENTO ELECTRICO: CUMPLE NORMA EN 1081.
8. RESISTE A LA ABRASION AC5
9. ES APTA PARA USO DOMESTICO UN MÍNIMO DE 10 AÑOS . (USO COMERCIAL 5 AÑOS)
10. RESISTENCIA AL FUEGO B1 DIN 4102
11. CUMPLE NORMA EUROPEA ISO 9001
12. CUMPLE NORMA EUROPEA ISO 14001
13. CERTIFICADO FSC
14. Sistema CLIC
15. Está fabricada con tableros de fibra de alta densidad.(HDF)
16. Es resistente a las manchas y a las quemaduras de cigarrillos.
17. Fácil limpieza.
18. Fácil de colocar por uno mismo
19. No debe instalarse en zonas muy húmedas , extremadamente secas ni sometidas a temperaturas extremadamente altas (como por ejemplo saunas, áreas de piscinas) o en habitaciones con desagües en su interior, como es el caso de las duchas. Su base no debe estar en contacto con el agua ni la humedad.
20. La garantía excluye cualquier daño causado por desastres naturales (como inundaciones) , condiciones o accidentes que ocurran de forma natural (como fallos en las tuberías, orina de animal, lavavajillas con fugas…), agua o humedad entre el subsuelo y el suelo laminado ni condensaciones ni filtraciones.

Todos los requisitos anteriormente indicados se han de tener en cuenta para el cubrimiento de la garantía.

2. SITUACIÓN DE LA TARIMA UNA VEZ COMPRADA Y PREPARACIÓN DEL SUELO PARA SU INSTALACIÓN

IMPORTANTE

* Antes de la instalación, la tarima flotante debe estar almacenada en plano, los paquetes sin abrir y al menos durante 2 días a la temperatura ambiente del lugar donde se va a instalar (20ºC aprox.).

* Por favor compruebe cuidadosamente si las piezas de tarima están en perfecto estado sin daños y sin variaciones de dimensiones con respecto a las estándar.
* Asegúrese de que los colores de las piezas concuerdan con las que se han elegido.
* Si usted descubre defectos en las piezas de tarima, debe parar la instalación inmediatamente e informar a su distribuidor.
* No se aceptará ninguna reclamación con respecto a piezas que ya se han usado en otra instalación.
* No se abonará ningún importe ni se hará ninguna devolución por piezas defectuosas ya reinstaladas.
* Las soleras de cemento deberán permanecer en proceso de secado al menos 60 días desde su aplicación, siendo el nivel de humedad de ésta, inferior al 3 % (comprobar con medidores específicos).

Es muy importante que el suelo esté bien nivelado, si es necesario den una capa de pasta autonivelante. Este producto no es apto para uso en habitaciones que puedan inundarse o que tengan hormigón fresco o saunas. No coloque este producto en exteriores ni en áreas expuestas a los rayos del sol directos durante periodos prolongados, como terrazas interiores o solárium. NO APTO para exteriores, ni interiores sin climatización, o menor a 8ºC, debe asegurarse que no baja de esta temperatura. La temperatura idónea está entre 18ºC y 30ºC

Las tablas deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (20 ºC aprox.) durante 48 horas antes de la instalación. Verifique las tablas cuidadosamente en busca de defectos antes de la instalación. Verifique que todos los NUMEROS DE SERIE y NUMEROS DE ARTICULO sean los mismos en cada una de las cajas y, además, asegúrese de haber comprado suficiente material para completar el trabajo. (Es posible que cuando compre de nuevo el producto, aún siendo el mismo modelo pueda variar la tonalidad si corresponde a una partida diferente de fabricación). Todos los productos pueden tener tolerancias de defectos de material o producción, admitidos por el fabricante, incluyen laminación, reducción a la resistencia de agua, a la capa de desgaste y la existencia de alguna décima de milímetros al encuentro de una tabla con otra.

Las soleras nuevas deben someterse a un secado de cómo mínimo 60 días antes de la instalación. Las soleras de cemento deberán permanecer en proceso de secado al menos 60 días desde su aplicación, siendo el nivel de humedad de ésta, inferior al 3 % (comprobar con medidores específicos).

Las cabezas de los clavos, si los hubiera, deben quedar debajo de la superficie de la solera. Restriegue, alise o rellene las superficies irregulares, los orificios o las grietas mediante un producto de autonivelación para suelos. Si lo instala sobre baldosas existentes, use un compuesto de nivelación para suelos para dar una capa de imprimación a las líneas de juntas. Antes de colocar las tablas, asegúrese de que el suelo esté bien

nivelado (inferior a 2 mm/metro lineal), liso, limpio, libre de cera, grasa, aceite o polvo y que esté sellado según sea necesario.

Es importante el cumplimiento de estas indicaciones para la efectividad de la garantía

3. INSTALACIÓN TARIMA FLOTANTE LAMINADA

HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Sierra eléctrica o caladora, separadores, lápiz, cinta métrica, regla y gafas de seguridad.

La tarima viene en su parte inferior con una capa de IXPE de 1,5 mm. por lo que no es necesario instalar otro tipo de soporte.

En distancias superiores a 8 m. se recomienda una junta de dilatación no menor a 10 mm.

Comience la instalación en un rincón. Coloque la primera pieza con el lado del macho mirando hacia la pared. Colóquela en el suelo, dejando un espacio no menor a 10 mm. sin llegar a las paredes para la posible dilatación. Se aconseja no instalar piezas inferiores a 30 cm. (Vea la figura 1)

Para acoplar la segunda pieza, introduzca la ranura macho en la ranura hembra de la primera pieza en un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. Cuando baje la pieza, ésta encajará en su lugar. Alinee los bordes cuidadosamente. Las piezas deben quedar totalmente planas en el suelo. (Vea la figura 2)

Continúe uniendo las piezas de la primera fila hasta llegar a la última pieza completa. Para encajar la última pieza, gírela 180 grados con el diseño mirando hacia arriba y colóquela al lado de la fila. Mídala y márquela, y luego, mediante una regla y una cuchilla o cúter, hágale una muesca y córtela. Dándole la vuelta, instale la pieza según se describe más arriba. (Vea la figura 3)

Puede comenzar la fila siguiente con una pieza cortada al centro de la fila anterior, para escalonar el motivo decorativo. Las piezas deben tener un mínimo de 30 cm. de largo y las uniones transversales deben estar descentradas por lo menos 20 cm. con respecto a las de la fila contigua. Decorativamente las juntas quedan más atractivas al centro de cada una de las tablas (Vea la figura 4)

NOTA: Para obtener una instalación rápida y eficaz se aconseja unir las tablas formando una fila entera y luego acoplar esta fila entera al frente de la anterior, en un ángulo de 15 a 20 grados aproximadamente. (Vea figura 5).


Así sucesivamente hasta completar la habitación.

Para la instalación de la última fila, ponga las piezas al revés con el macho hacia la pared, dejando un espacio (junta de dilatación) no menor a 10 mm sin llegar a la pared y márquela para cortarla. Corte el panel por el lado de la hembra, de la vuelta a la pieza y el macho colóquelo en su lugar. (Vea figura 6)

Los marcos de las puertas y salidas de calefacción también requieren un espacio de expansión para la dilatación. Primero corte la pieza de la longitud correcta. Después coloque la pieza cortada junto a su

posición real, mida con una regla las áreas que se cortarán y márquelas. Corte en los puntos marcados, dejando el espacio necesario para expansión a cada lado. (Vea figura 7)

Usted pueda recortar los marcos de las puertas poniendo una pieza al revés y usando un serrucho para cortar la altura necesaria; de este modo los paneles se deslizarán fácilmente debajo de los marcos. (Vea figura 8)

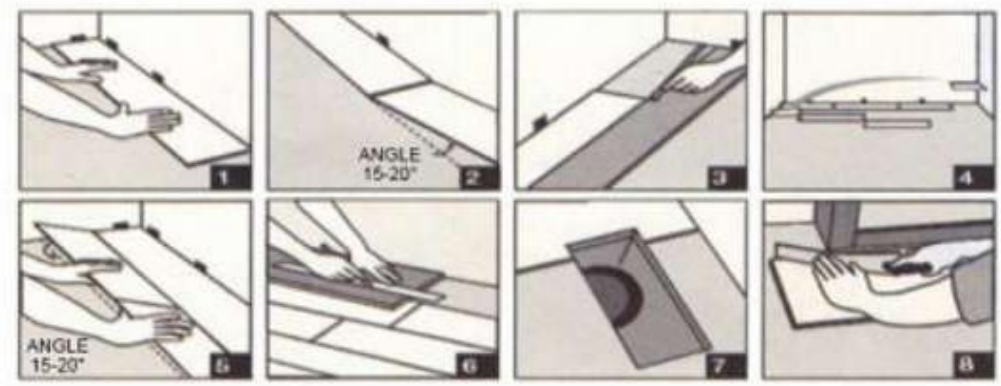

Una vez instalada la tarima flotante, no atornille ni clave elementos para sujetar el pavimento. El mobiliario sea lo menos pesado posible, para no bloquear el natural desplazamiento del suelo o dilatación.

Es importante el cumplimiento de estas indicaciones para la efectividad de la garantía

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO TARIMA FLOTANTE LAMINADA

Una vez que se instala la tarima, se puede hacer una primera limpieza un poco más exhaustiva, para retirar los posibles restos de productos sobre el nuevo suelo.

Se recomienda barrer con cepillo suave y recoger con recogedor. A continuación se puede aplicar un limpiador tipo Lyssolen 25. Es un limpiador potente.

Para posteriores limpiezas puede usar limpiador en cápsulas Lyssolen Aloe Vera higienizante. Siga las instrucciones del fabricante.

Para evitar que entre arenilla o polvo en el suelo, utilice un felpudo adecuado (no de goma), y manténgalo limpio y en buen estado, en las puertas de entrada. Barra con frecuencia para eliminar el polvo y la arenilla de la superficie.

Para limpiar cualquier rastro de suciedad y huellas una vez instalado, use un paño húmedo o una fregona ligeramente humedecida con Lyssolen Aloe Vera higienizante.

Evite la permanencia de líquidos en el suelo.

Puede usar cepillos, mopa o aspiradora. La aspiradora debe tener ruedas blandas para no arañar el pavimento y cepillos finos y suaves como se usan habitualmente para los pavimentos barnizados de madera.

Puede usar máquinas de limpieza, tipo rumba, pero deben ser de un único disco y con cepillos especiales para Parquet. Estas máquinas deben funcionar a baja velocidad (para evitar que arañe o pula el suelo) y debe ser un aparato pequeño de un peso no superior a 4,5-5,0 kg, por lo que en ningún caso industriales. Estos aparatos deben estar destinados para una limpieza diaria. No se deben usar nunca máquinas de limpieza a alta presión. Procure que el agua no supere los 30- 35ºc de temperatura. Nunca aplicar a presión.

NO se debe usar máquina al vapor, debido a la alta temperatura del vapor, ya que puede levantar la capa superior de la tarima.

A la hora de la limpieza, debe seguir la veta de la tarima y no mantenga mucho tiempo fijo el aparato en el mismo sitio.

Está totalmente prohibido el uso de máquinas de fregado y/o encerado y tipo vaporeta.

No permita que cigarrillos, colillas, cerillas, o cualquier objeto especialmente caliente entre en contacto con la tarima, pues podría ocasionar daños irreparables y permanentes.

Se recomienda quitar las manchas lo antes posible, es decir, en cuanto vea que ha caído una mancha límpiela cuanto antes. Si son manchas un poco más resistentes utilice el producto Lyssolen 25, siga las instrucciones del fabricante.

Hay otras manchas como pueden ser de esmalte pintauñas, o productos procedentes del petróleo como betunes, pintalabios, etc. se recomienda quitarlo lo antes posible, y si persisten, pruebe en una zona no visible con alcohol, disolvente de uso doméstico, acetona, etc. Si ve quese quita el color, no los utilice.

PRECAUCIÓN: La tarima puede ser resbaladiza cuando están mojadas.

Nunca use cera, limpiadores abrasivos ni agentes pulidores ya que pueden deslucir o distorsionar el acabado.

Los tacones en punta pueden dañar el suelo. Use almohadillas protectoras debajo de los muebles.

Evite la exposición a los rayos solares directos durante periodos prolongados. Use cortinas o persianas para minimizar la luz solar directa durante las horas de pleno sol.

NO APTO para exteriores, ni interiores sin climatización, o menor a 8ºC, debe asegurarse que no baja de esta temperatura. La temperatura idónea está entre 18ºC y 30ºC

Es importante el cumplimiento de estas indicaciones para la efectividad de la garantía

5. GARANTIA TARIMA FLOTANTE LAMINADA

Esta garantía únicamente cubre el reemplazo o reembolso del suelo por defectos de fabricación. No incluye eł costo de la mano de obra de levantar e instalar el suelo, ni los costos generados por pérdida de tiempo, ni estancias o cualquier otro gasto. Tampoco cubre daños debidos a una preparación, instalación o un mantenimiento inadecuados, quemaduras, roturas, muescas, manchas o disminución del brillo a causa del uso normal y/o de usos en exteriores.

Si hay que reponer tablas por defecto de fabricación, el distribuidor será el que indique al comprador o instalador si las tablas defectuosas se destruyen o si las deben entregan en el almacén del distribuidor, sin ningún costo para éste.

Este suelo de gran calidad cuenta con una garantía por desgaste durante 10 años en uso doméstico y 5 años para uso comercial a partir de la fecha de adquisición. El suelo estará garantizado contra cualquier defecto de fabricación y en todo momento **se han de cumplir las instrucciones de preparación del suelo, instalación, mantenimiento y reclamaciones.**

La compensación será decreciente en relación con el tiempo transcurrido desde la adquisición del producto, (fecha factura):

HOGAR: 10 años:

Hasta 2 años: 100%

De 2 años hasta de 5 años: 50%

De 5 años hasta 7 años: 20%

De 7 años a 10 años: 10%

COMERCIO: 5 años:

Hasta 1 año: 100%

Hasta 2 años: 50%

Hasta 3 años: 30%

Hasta 4 años: 20%

Hasta 5 años: 10%

La fecha de aplicación de la garantía es desde la fecha de la factura de adquisición del producto. La garantía es de aplicación a la persona que figura en la factura, es intransferible y se considera el primer propietario del material. No se atenderán reclamaciones sin factura de compra ni de persona distinta a la factura de compra.

Los productos, una vez instalados, son aceptados tal cual, por lo que la garantía no cubre reclamaciones de apariencia. Es decir, el comprador asume que los productos que ha instalado son los correctos seleccionados. Si hubiera algún error en la referencia, color, medidas o defecto lo debería haber avisado antes de su instalación para proceder al cambio del producto.

La disminución del brillo o arañacillos poco profundos, no se considera desgaste de la superficie sino el resultado del paso del tiempo por el uso diario.
Los daños sobre el producto, deben ser evidentes a simple vista, al menos a 1,5 metros de altura, no se incluyen en la garantía los daños vistos a trasluz o los localizados a menos de 1,5 metros . Ni con un uso normal que sea inferior a 6,25 cm2 y no tienen que ser fruto de condiciones abusivas o accidentes, como pueden ser por arrastre de muebles, por garras de mascotas, ni cortes que se hayan producido por accidente. Por esto se aconseja proteger las patas del mobiliario en general (vea instrucciones de mantenimiento) así como usar aspiradoras con bordes o cepillos suaves y ruedas blandas. No se considera defecto de fabricación el retalle de unas décimas de milímetro que pudiese haber entre una tabla y otra.

La garantía comercial únicamente es la que proporciona FORTIS FLOOR en este documento. FORTIS FLOOR no ofrece ninguna otra garantía ya sea explícita o implícita, de ningún tipo. Ningún distribuidor, comercial, empleados, minoristas, instaladores, etc tiene la potestad de modificar las obligaciones, renuncias, exclusiones, cualquier otros puntos ni ofrecimientos que no estén descrito en este documento.

No incluye esta garantía:

1. Los arañazos por corrimiento constante de mesas, sillas, estanterías, camareras, etc.
2. En todas las áreas de comida de restaurantes, cafeterías, etc, incluidos vestíbulos de hoteles, pubs, salones de baile y áreas comerciales intensivas, etc y en todos aquellos espacios que tengan un tránsito con objetos rodantes como maletas, carros de la compra, etc..
3. Aplicaciones institucionales: Vestíbulos de Hospitales y edificios gubernamentales
4. Áreas que tengan tráfico de vehículos como bicis, motos, coches, etc. y acceso inmediato al tráfico de la calle.
5. Las abolladuras leves sin fisuras ni desportilladuras en la superficie no se consideran como daños del pavimento.
6. En ningún caso se abonará costo de la mano de obra de levantar e instalar el suelo, ni los costos generados por pérdida de tiempo, ni estancias o cualquier otro gasto

6. RECLAMACIONES TARIMA FLOTANTE LAMINADA

Esta garantía se aplica sólo al comprador original que figura en la factura y se requiere el comprobante de compra para realizar cualquier reclamación. El importe de esta garantía se prorratea según la cantidad de tiempo transcurrido desde la instalación del suelo. Si desea presentar una reclamación cubierta por la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado donde compró el suelo. La reclamación se ha de hacer por escrito, aportando la factura de compra correspondiente, juntamente con una autorización a favor del distribuidor por el propietario de la vivienda donde esté instalado el producto para poderlo inspeccionar por Fortis Floor.

Es imprescindible y obligación que el distribuidor, comprador, instalador y usuario final conozcan y comprendan las instrucciones/condiciones de preparación, instalación, mantenimiento, garantía y reclamaciones de este documento Garantía Fortis Floor Tarima Laminada Flotante Resistente al agua (disponible en www.fortisfloor.com).

IMPORTANTE E IMPRESCINDIBLE

FORTIS FLOOR se reserva el derecho de personarse en aquellas instalaciones que se haya formulado una reclamación para que un representante de FORTIS FLOOR, en un plazo no superior a 15 días, examine e inspeccione los hechos “in Situ”. Así mismo FORTIS FLOOR, se reserva el derecho de coger muestras para analizarlas en los laboratorios pertinentes, y dejar sin cubrir este espacio de suelo hasta una resolución definitiva. FORTIS FLOOR no se hará responsable de ninguna reclamación que no haya sido verificada e inspeccionada “in situ” por persona autorizada por Fortis Floor.

Un técnico autorizado por FORTIS FLOOR, una vez recibida la reclamación por escrito, explicando el daño que se observe en el suelo y acompañado con las fotos correspondientes e indicando la dirección donde se ha instalado la tarima flotante, y con la previa autorización por escrito del propietario, se personará en el lugar de instalación, en un plazo no superior a 15 días. Una vez revisada la misma, el técnico realizará un informe detallado, en un plazo no superior a 10 días, y se le comunicará si los defectos son de preparación, de instalación, de fabricación o de mantenimiento.

La garantía se aplica exclusivamente al material defectuoso, la compensación será restituyendo la parte del material defectuoso, y si no hubiera dicho material por estar ya descatalogado, se ofrecerá otro material de la misma marca con color parecido o se compensará con el precio de compra del material defectuoso según factura, en todos los casos sujeto a las condiciones de este documento. La sustitución del material defectuoso será retirado del almacén del distribuidor por el comprador original que figure

en la factura con sus propios medios. Una vez retirado el material y entregado en la casa de su cliente, levantado el suelo defectuoso obligatoriamente el comprador que figura en factura se lo comunicará por escrito al distribuidor de FORTIS FLOOR para que si así lo desea el distribuidor pasar por la casa del cliente a inspeccionar el suelo con anterioridad a la instalación del nuevo suelo.

El distribuidor de Fortis Floor le indicará al comprador que figura en factura qué hacer con las lamas defectuosas, si las retira para destruir o son entregadas en el almacén original de compra. En este caso, el comprador entregará el material con sus propios medios en el almacén del distribuidor en paquetes precintados de 6 piezas sin cargo alguno para el distribuidor de Fortis Floor.

Es importante el cumplimiento de estas indicaciones para la efectividad de la garantía